

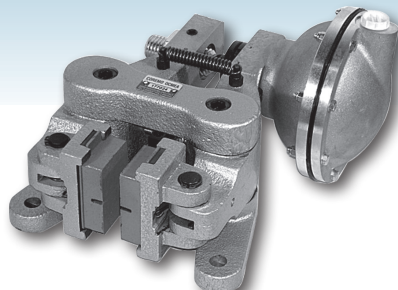
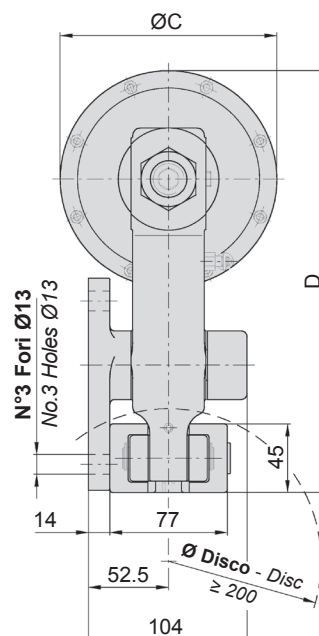


A

Disponibile anche per disco spessore 25,4 mm.
Available also for disc thickness 25,4 mm.

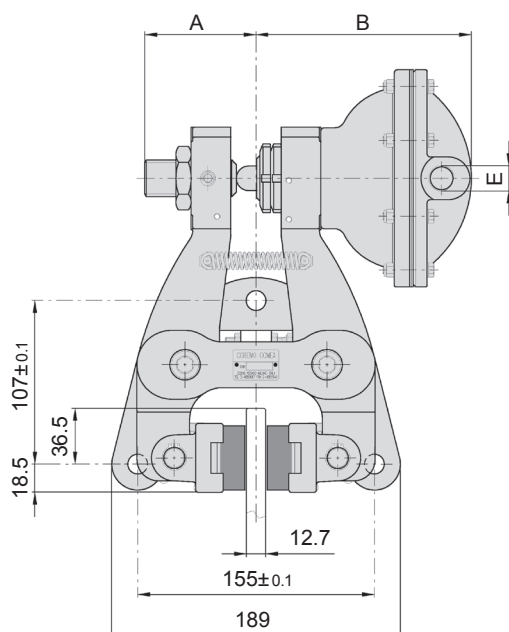

Versione pattino doppio
Double pad version

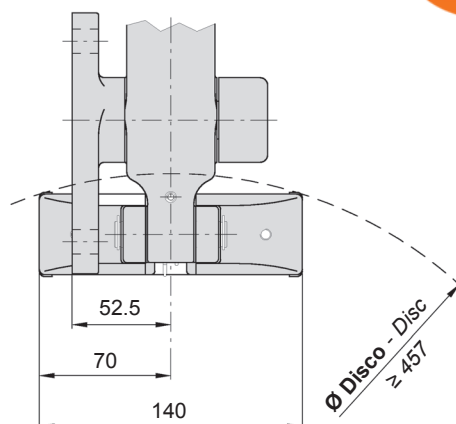

DIMENSIONI/DIMENSIONS

TIPO SIZE	Cod. Prodotto Product Number		A	B	ØC	D	E	Volume aria Air Volume dm ³	Peso Weight kg
	S.P.	S.U.							
A05	A3242	A3244	75.5	106.5	74	242.5	1/4"gas	0.025	10.8
A1	A3250	A3252	73	119	116	263.5	1/4"gas	0.1	11.1
A2	A3258	A3260	73	141	142	276.5	3/8"gas	0.2	11.9
A3	A3266	A3268	73	159.5	184	297.5	3/8"gas	0.4	13.1
S.P. = Produzione Standard / Standard Production S.U. = Con segnalatore di usura / With Wear Indicator									

Attenzione: La coppia iniziale può essere dal 30% al 50% in meno rispetto al valore nominale, fino all'assettamento del ferodo sul disco.

Warning: The initial torque on new units can be 30% to 50% less than the catalogue value until the friction facing and friction disc are lapped or worn in.

Dati tecnici

Forza tangenziale F:

A05	1730 N a 6 bar
A1	4100 N a 6 bar
A2	8000 N a 6 bar
A3	13700 N a 6 bar

Coppia dinamica
 $= F \cdot (\text{raggio del disco in m} - 0.03) = \text{Nm}$

Usura max totale: 16 mm

Spessore del ferodo nuovo: 16 mm

Dissipazione del calore in continuo
 Qc: 1.7 kW

Dissipazione del calore in continuo
 con pattino doppio
 Qc: 2.7 kW

Technical data

Braking force F:

A05	1730 N at 6 bar
A1	4100 N at 6 bar
A2	8000 N at 6 bar
A3	13700 N at 6 bar

Dynamic torque
 $= F \cdot (\text{disc radius in m} - 0.03) = \text{Nm}$


Max total wear: 16 mm

Thickness of new lining: 16 mm


Continuous thermal capacity
 Qc: 1.7 kW

Continuous thermal capacity
 for double pad version
 Qc: 2.7 kW


A05

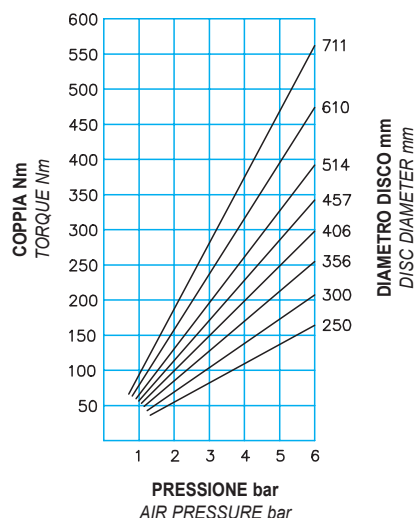


A1

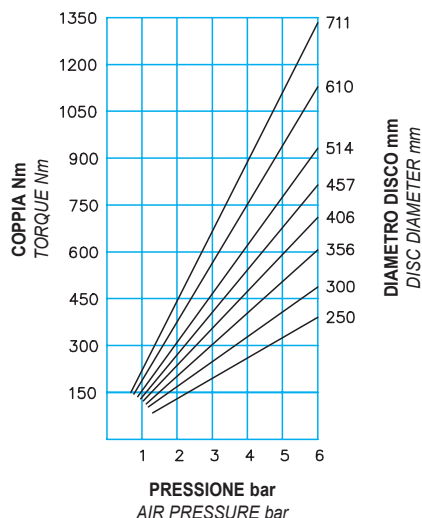

A2

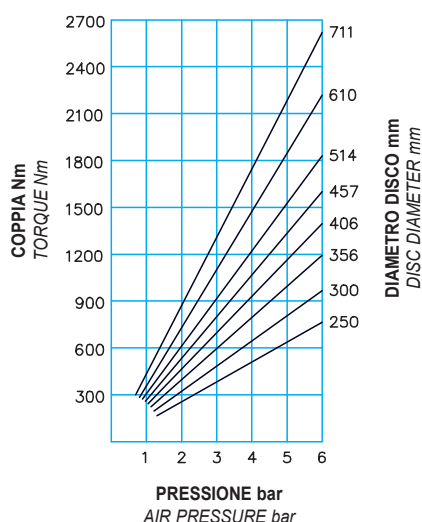

A3

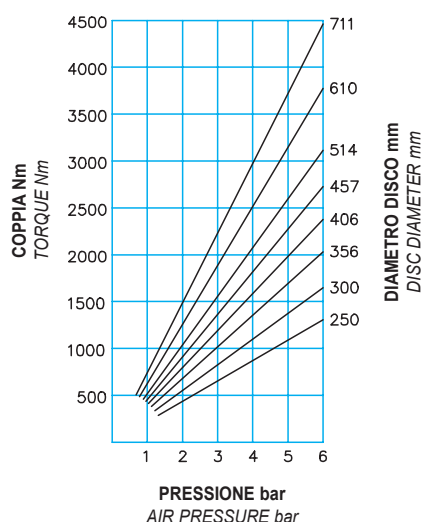

DIAGRAMMA/CHART

Dissipazione
 di calore
 per frenatura
 di emergenza

Thermal capacity
 for emergency stop

